



Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group


Gewinde rechtsgängig
Filetage pas à droite
Right-hand thread

Gewinde
Filetage
Thread

Nr. / N° / No.	a	Abmessungen Dimensions		
		b	c	∅ d
	mm	mm	mm	mm
32884-0600-03	M6	24	12	10
32884-0800-03	M8	30	15	12,5
32884-1000-03	M10	38	19	14,2
32884-1200-03	M12	48	24	19,8
32884-1600-03	M16	60	30	23,5
32884-2000-03	M20	72	36	31
32884-2400-03	M24	90	45	39,5

Stabverbinder
Raccord-barre
Rod joiner

2 x M6-24

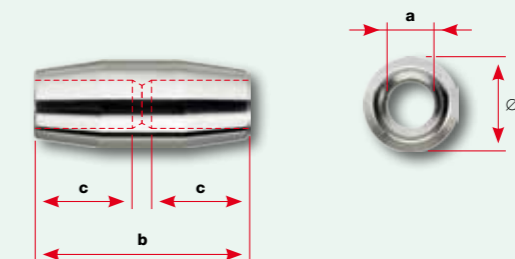


Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Gewinde rechtsgängig
Filetage pas à droite
Right-hand thread

Nenngröße
Désignation
Size designation

Nr. / N° / No.	∅	Abmessungen Dimensions			
		b1	b2	c	∅ d
	mm	mm	mm	mm	mm
32884-0600-04	6	24	max. 2500	10	10
32884-0800-04	8	30	max. 2500	12	12,5
32884-1000-04	10	38	max. 2500	15	14,2
32884-1200-04	12	48	max. 2500	20	19,8
32884-1600-04	16	60	max. 2500	25	23,5
32884-2000-04	20	72	max. 2500	30	31
32884-2400-04	24	90	max. 2500	35	39,5

Stabverbinder konfektioniert
Raccord-barre avec filetage
Rod joiner, assembled

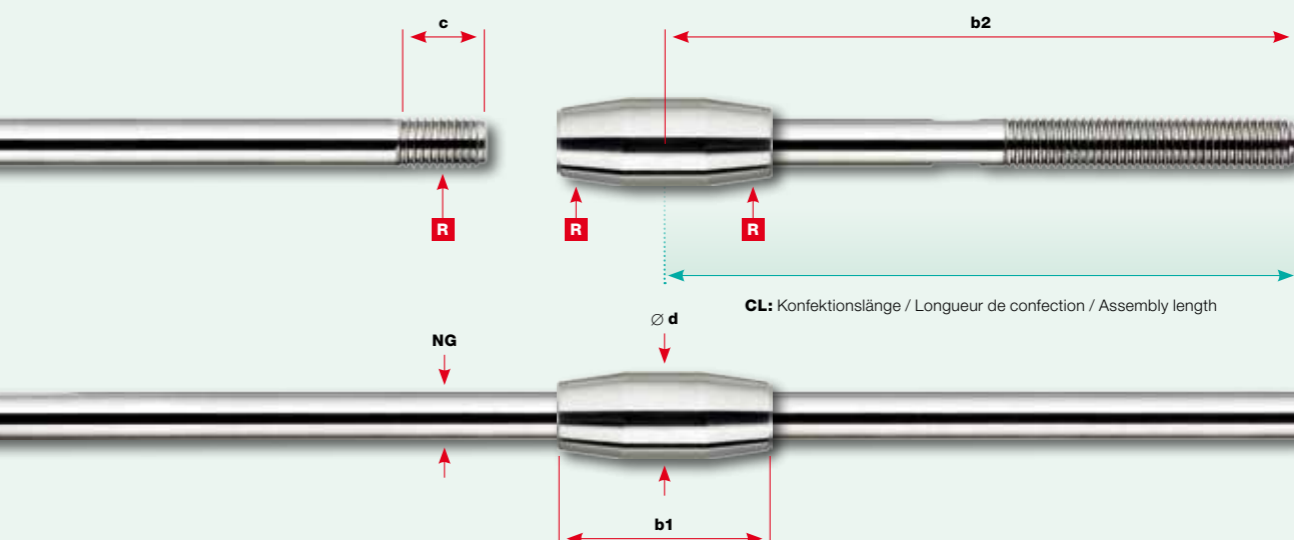

- Mit zwei Innengewinden rechtsgängig (R), inklusive gerollter Gewinde auf den Stäben.
- Der Stabverbinder wird ab Werk auf der einen Gewindeseite verklebt. Die andere Gewindeseite muss vom Anwender verklebt werden.
- Die Stabkonfektion ist zwei- oder mehrteilig.
- Aus versandtechnischen Gründen kann das Mass (b2) nicht länger als 2500 mm sein. Speziallängen auf Anfrage.

- Avec deux filetages intérieurs pas à droite (R), y compris filetage roulé sur les barres.
- Le raccord-barre est livré avec un côté du filetage collé. L'autre côté du filetage doit être collé par l'utilisateur.
- Les confections ainsi réalisées comportent deux ou plusieurs barres.
- Pour des raisons de logistique de transport, la cote (b2) ne peut dépasser 2500 mm. Longueurs spéciales sur demande.

- With two right-hand internal threads (R), including the rolled threads on the Inox rods.
- The rod joiner is shipped glued on one threaded end. The other end must be glued by the user.
- Rod assemblies are in two or more parts.
- For shipping logistic reasons, dimension (b2) cannot be longer than 2500 mm. Special lengths on request.